

Die Windel sollte zwischendurch gewechselt werden.



Sobald der Düsenreiniger ohne schweren Widerstand eingespritzt werden kann und am Druckkopf gleich wieder herausläuft, sollten alle Düsen frei sein. Evtl. kleinere Verkrustungen werden einfach mit hinaus gespült.

Ja das sollte es gewesen. Patronen, ein paar farbige Testseiten gedruckt und mit jedem Druck wird der restliche Druckkopfreiniger aus den Zulaufschläuchen gezogen und irgendwann kommt dann auch die Tinte wieder am Druckkopf an.

Druckt? Super!

Druckt noch nicht sauber? Dann das ganze noch einmal!

Geht der Druckkopfreiniger sauber durch und der Druckkopf druckt ohne das was auf dem Papier zu sehen ist, dann ist wahrscheinlich der Druckkopf hin.

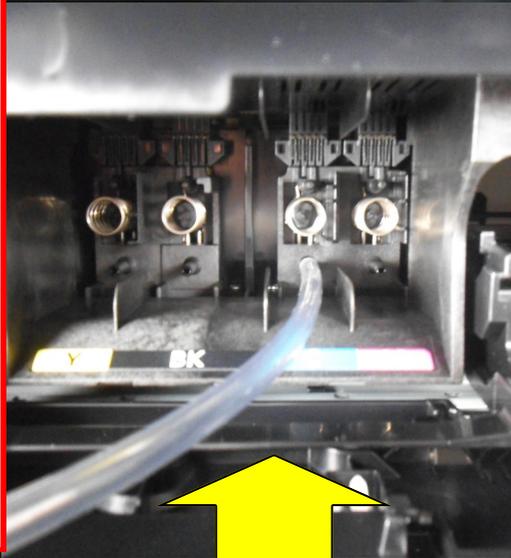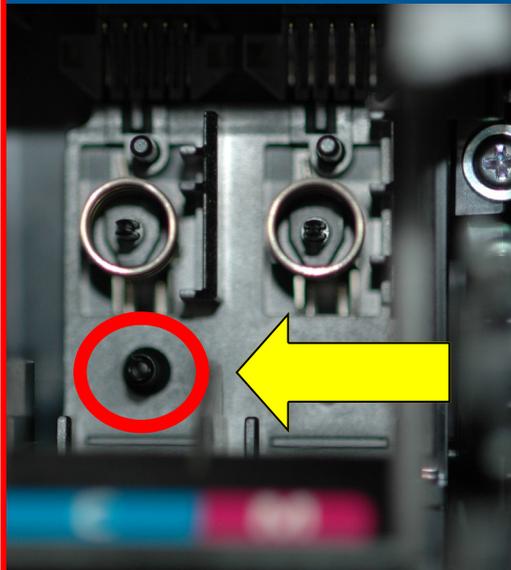

Dr.Inkjet Reinigungsset's gibt es auch für andere Druckermodelle. Fragen Sie Ihren Händler!

Bedienungsanleitung

für Canon

Druckkopfreinigungsset für Single Ink Drucker



Der Refiller sagt - ein geniales Produkt!



Ein Dr.Inkjet Produkt!



Die neuen Druckköpfe der Maxify Serie sind fest im Drucker eingebaut und können nur mit sehr viel Zeitaufwand aus diesen heraus geholt werden. Da lohnt kein Techniker dafür, da dieser nach erfolgter Reparatur mehr kostet als ein neuer Drucker.

Sie haben sich dafür entschieden, es selbst zu versuchen. Mit unserem DruckkopfreinigungsKit gelingt es Ihnen Verstopfungen einfach selbst zu entfernen - allerdings hilft unser DruckkopfreinigungsKit nicht bei mechanischen defekten.

Zuerst muss der Druckkopf gewinkelt werden. Das hat den Vorteil das sämtliche auslaufende Flüssigkeiten aufgefangen werden und nicht in den Drucker laufen.

Schalten Sie den Drucker ein - und nun sollte der Druckkopf sich bewegen und zur Reinigung aufgefordert werden. Sobald der Druckkopf sich bewegt, ziehen Sie den Stromstecker heraus.

Ohne Strom lässt sich der Druckkopf in jede Position führen, die benötigt wird.

Sollte der Druckkopf sich nicht nach dem anschalten bewegen wollen, dann geben Sie dem Drucker einfach einen Druckauftrag. Und auch hier gilt dann Stecker ziehen.



Nun wird ein Stück Küchenrolle gebraucht. Falten Sie das Stück auf 25% zusammen (4 Faltungen) und legen Sie es in den Drucker zur Laufrichtung des Druckkopfes und schieben Sie den losen Druckkopf da rauf.

Nun fängt das Tuch an flüssige Tinte aufzusaugen.

Jetzt wird der Schlauch auf die Spritze geschoben und Druckkopfreiniger aus der Flasche in die Spritze gezogen.

Der Reinigungsschlauch wird am Druckkopf auf den unteren herausschauenden Dorn geschoben wo die Verstopfung drin sitzt.

Mit sanften Druck wird der Reiniger nun in den Druckkopf gedrückt.

Durch den Druck und den Reiniger lösen sich im Zulaufschlauch die Tinte auf und die Verstopfung verschwindet. Die austretende Flüssigkeit wird von der Windel aufgefangen.

